



330 IK US


Affettatrice di grande capacità e precisione di taglio, ha una ridotta altezza di carico della merce, con conseguente sensibile riduzione della fatica da parte dell'operatore. La macchina è dotata di un pressamerce trasparente, basculante ed estraibile; può inoltre essere fornita con piatto portamerce diversamente accessoriato in base alle esigenze di mercato. QUESTO MODELLO NON È A NORMA PER IL MERCATO EUROPEO.

Slicer with great capacity and cutting precision has a reduced loading height that notably reduces the operator strain.
The slicer is equipped with removable, swinging and transparent last slice device; it can have plates differently equipped according to the final market.
THIS MODEL IS NOT CONFORM FOR THE EUROPEAN MARKET.



330 IK US - Dotazioni di serie

- Trasmissione a ingranaggio
- Affilatoio incorporato, subito disponibile e di facile impiego
- Grande capacità e precisione di taglio
- Altezza di carico ridotta, per diminuire la fatica dell'operatore
- Piatto portamerce con pressamerce basculante appunto
- Superfici in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per diminuire gli attriti e semplificare la pulizia
- Base di appoggio ridotta
- Piatto ribaltabile; affilatoio, coprilama, parafetta e pressamerce zigrinato asportabili per un'accurata pulizia, dispositivo ferma merce
- Protezione amperometrica del motore
- Conforme alle Direttive e Regolamenti europei in vigore
- Prodotto certificato **MOCA** (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti)
- Certificazione NSF, UL e CSA

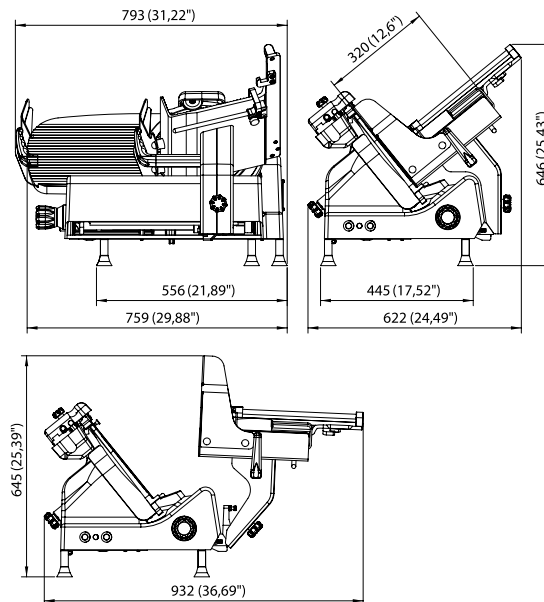

330 IK US - Standard features

- Gear box transmission, hard wearing and reliable
- Built-in sharpener, right way available and easy to be used
- Great capacity and precision slicing
- Low loading height; reduced lifting and strain of the operator
- Carriage with spiked and swinging remnant holder
- Ultra smooth, polished aluminum surfaces and carefully machined slip grooves; reduced friction and simplified cleaning
- Compact design; reduced counter space
- Tilting away carriage; sharpener, blade guard, product deflector and sharpened remnant holder removable for a well done cleaning
- Adjustable food fence
- Integral motor overload protection
- Compliant with current European Directives and Regulations
- **FCMs** (Food Contact Materials) certified product
- NSF, UL and CSA listed

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro lama	330 mm
Velocità lama	255 g/min
Spessore fette	da 0 a 24 mm
Corsa carrello	345 mm
Protezione elettrica	IPX3 (Motore IPX5)
Peso netto	48 kg
Caratteristiche elettriche	120V / 60Hz / 360W a.c. monofase
Capacità di taglio	Ø 240 mm ☑ 290 x 210 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blade diameter	13" dia.
Blade speed	255 rpm
Slice thickness	0" to 0,94"
Carriage travel	13,6"
Electrical protection	IPX3 (Motor IPX5)
Net weight	106 lb
Electrical specifications	120V / 60Hz / 360W a.c. monophase
Cutting capacity	Ø 9,45" ☑ 11,4" x 8,3"