




250 VX VE


Piccola nel prezzo e grande nelle prestazioni. Le dimensioni compatte e la scorrevolezza del carrello consentono un taglio perfetto di carni, salumi, verdure e formaggi dalle pezzature ridotte. Efficiente e sicura è fatta per durare nel tempo assicurando risultati eccellenti. La manutenzione è semplice e veloce.

Small in price and big in performance. Its compact size and perfectly slowing carriage allow an accurate cut of meat, pork, vegetables, and cheese from small sizes. It is efficient and safe and it is built to last over time, ensuring excellent performances. Maintenance is simple and fast.

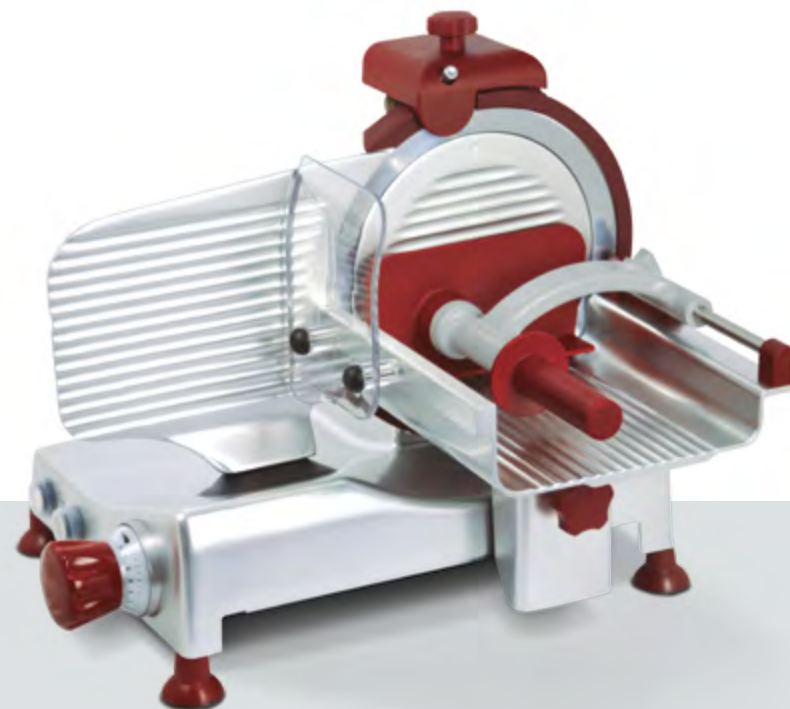

250 VX VE - Dotazioni di serie

- Trasmissione a cinghia
- Affilatoio incorporato e di facile impiego
- Grande precisione di taglio
- Altezza di carico ridotta per diminuire la fatica dell'operatore
- Piatto portamerce con pressa merce basculante e zigrinato
- Affilatoio, coprilama e parafetta asportabili per un'accurata pulizia
- Accurati canalini di scorrimento per una maggiore scorrevolezza del piatto
- Piatto ribaltabile
- Conforme alle Direttive e Regolamenti europei in vigore
- Prodotto certificato **MOCA** (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti)

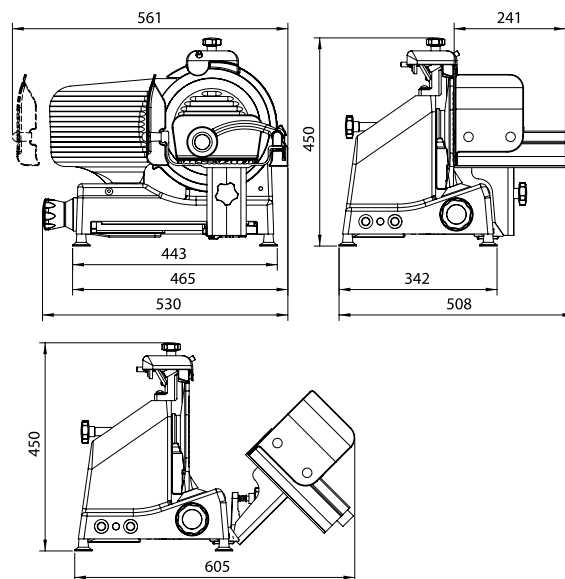

VERSIONE NERA
BLACK VERSION

250 VX VE - Standard features

- Belt transmission
- Easy to use built-in sharpener
- Great slicing accuracy
- Low loading height to reduce the operator effort
- Carriage with swinging sharpener pusher
- Sharpener, blade cover and slice deflector, fully removable for an easy cleaning operation
- Perfect slip grooves for a more performing sliding movement
- Tilting away carriage
- Compliant with current European Directives and Regulations
- **FCMs** (Food Contact Materials) certified product

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro lama	250 mm
Velocità lama	286 g/min
Spessore fette	da 0 a 16 mm
Corsa carrello	245 mm
Protezione elettrica	IPX3
Peso netto	20 kg
Caratteristiche elettriche	220-230 V - 50hz / 210W a.c. monofase 220-230V, 380-400V / 270W a.c. trifase
Capacità di taglio	Ø 180 mm 215 x 165 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blade diameter	250 mm
Blade speed	286 rpm
Slice thickness	0 to 16 mm
Carriage travel	245 mm
Electrical protection	IPX3
Net weight	20 Kg
Electrical specifications	220-230 V - 50 hz / 210W a.c. monophase 220-230V, 380-400V / 270W a.c. threephase
Cutting capacity	Ø 180 mm 215 x 165 mm